




C706

SMART GPS BIKE COMPUTER

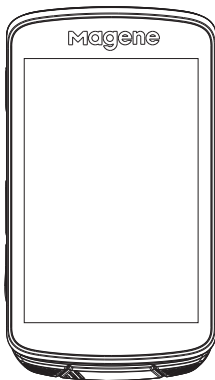

Obsah balení


Cyklopočítač*1

Závěsná šňůrka*1

Nabíjecí kabel Typ-C*1


Držák cyklopočítače*1

Gumička*4




Instalace cyklopočítače


Krok 1: Umístěte držák na řídítka (dávajte pozor na směr zámku držáku).




Krok 2: Držák upevněte pomocí přiložených gumiček.



Krok 3: Pro uzamčení cyklopočítače v držáku s ním otočte ve směru šipky.



Krok 4: Instalace je dokončena.



Návod k použití cyklopočítače


1. Nabíjení

Odklopte gumovou krytku ve spodní části cyklopočítače. Zasuňte nabíjecí kabel a připojte jej k zdroji energie.

Poznámka: Pokud cyklopočítač delší dobu nepoužíváte, dobijte jej alespoň jednou za tři měsíce.



2.2. Funkce tlačítek



Tlačítko	Při nečinnosti		Během jízdy	
	Krátký stisk	Dlouhý stisk	Krátký stisk	Dlouhý stisk
A	Zpět, Ztmavení domovské obrazovky	Zapnutí/vypnutí (režim spánku)	Registrace kola	Zhasnutí obrazovky
B	/	/	Zvonek	/
C	Začít jízdu (domovská obrazovka), Potvrdit	Začít jízdu	Pozastavení/pokračování	Ukončení jízdy
Nahoru	Předchozí položka		Předchozí stránka (listování)	/
Dolů	Následující položka		Následující stránka (listování)	/

3. Konfigurace cyklopočítače

- (1) Naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení a registraci aplikace "OnelapFit".
- (2) Zapněte cyklopočítač. Pro spárování a aktivaci naskenujte QR na displeji cyklopočítače.
- (3) Dokončete proces párování a nastavení osobních údajů podle pokynů v aplikaci "OnelapFit".
- (4) Po dokončení výše uvedené konfigurace budou jízdní data po každé jízdě automaticky nahrána do aplikace "OnelapFit", jakmile bude cyklopočítač připojen k Wi-Fi nebo jakmile bude k němu aplikace připojena přes Bluetooth.
V aplikaci si můžete prohlédnout podrobnější data, analýzy a statistiky.

*Cesta k prohlížení regulačních údajů (elektronický štítek): Nastavení → Systém → Regulační informace.



Specifikace

Model produktu	C706
Certifikační model	P0101366
Typ baterie / Kapacita	Li-ion baterie / 2500 mAh
Vstup nabíjení	DC 5V, 2A
Bezdrátový protokol	ANT+, Bluetooth, Wi-Fi (2.4G)
Přenosová frekvence	2400MHz-2483.5MHz
Vyzařovací výkon	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota nabíjení	0 °C až 45 °C
Hmotnost (netto)	111g

Záruční podmínky

Děkujeme, že jste si zakoupili chytré GPS cyklopočítačové zařízení Magene. Pečlivě si prosím přečtěte následující podmínky, aby byl Váš produkt v záruce řádně servisován.

Rozsah omezené záruky:

Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality. V souladu s tímto záručním listem bude jakákoliv závada způsobená problémy s kvalitou produktu za normálních podmínek používání v záruční době opravena bezplatně. Záruční doba činí 2 roky pro země EU a 1 rok pro ostatní země. Záruční doba se určuje podle data aktivace. U produktů, které nevyžadují aktivaci, se záruční doba určuje podle data nákupu. Pokud není k dispozici datum nákupu, určuje se podle data výroby.

Následující situace nejsou pokryty omezenou zárukou:

1. Překročení záruční doby.
2. Jakékoliv poškození způsobené nevhodným používáním, údržbou nebo skladováním.
3. Poškození produktu způsobené používáním nebo instalací v rozporu s návodem k obsluze.
4. Neoprávněná oprava, nesprávné použití, kolize, nedbalost, nevhodné zacházení, vniknutí kapalin, nehoda, úprava nebo použití neurčených nepůvodních příslušenství.
5. Neoprávněná změna záručního listu.
6. Nedoložení platného záručního listu nebo platného dokladu o nákupu.
7. Sériové číslo nebo kód produktu na záručním listu se neshoduje se skutečným produktem.
8. Poruchy nebo poškození způsobené jinými důvody, které nesouvisí s designem, výrobou nebo kvalitou produktu.
9. Opotřebení nebo znečištění v důsledku běžného používání, jako jsou např. škrábance, a poškození způsobené lidskými činiteli, jako je kontakt s chemickými činidly, kontakt s ostrými předměty, pád nebo stlačení.
10. Poškození způsobené vyšší mocí.

Doba poskytování záruk po prodeji:

Naše společnost poskytuje pro produkt doživotní záruku po prodeji. U produktů mimo záruční dobu nese uživatel veškeré náklady na opravu včetně dílů, dopravy a práce. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu a výklad výše uvedeného obsahu.

**Varování**

Nedodržení následujících pokynů a ignorování potenciálních nebezpečí může vést k vážným zraněním nebo smrtelným úrazům.

Varování týkající se baterie:

Tento produkt využívá přenosnou lithium-iontovou baterii.

Nedodržení následujících pokynů může vést ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení, požáru, chemickým popáleninám, úniku elektrolytu a riziku zranění.

- Aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, baterii nerozebírejte, nemodifikujte, nepropichujte, nestlačujte ani jinak nepoškozujte.
- Nevystavujte zařízení a baterii ohni, explozi nebo jinému nebezpečí.
- Nedávejte zařízení na místa s vysokou teplotou, jako je dosah fénu nebo přímé sluneční světlo v automobilu.
- Nenamáčejte baterii do vody ani jiných kapalin.
- Vyvarujte se přebíjení.
- Nabíjejte baterii daleko od zdrojů tepla nebo za extrémně vysokých teplot.
- Říďte se přesně požadavky na nabíjení, abyste předešli potenciálním nebezpečím způsobeným nadměrným proudem.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, uschovejte jej s plně nabitou baterií, čímž prodloužíte její životnost.

NCC varování (Národní komunikační rada - National Communications Council, Taiwan):

Nízkovýkonová rádiová zařízení se schváleným osvědčením o ověření nesmí společnosti, obchody ani uživatelé bez schválení samovolně měnit frekvenci, zvyšovat výkon nebo měnit vlastnosti a funkce původního designu.

Použití nízkovýkonových rádiových zařízení nesmí ovlivňovat leteckou bezpečnost a rušit legální komunikaci; v případě zjištění rušení musí být používání okamžitě ukončeno a může pokračovat až po nápravě, kdy již nedochází k rušení.

Uvedená legální komunikace odkazuje na rádiovou komunikaci provozovanou v souladu se zákonem o správě telekomunikací. Nízkovýkonová rádiová zařízení musí snášet rušení od legální komunikace nebo od průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení vyzařujících rádiové vlny.



SMART GPS BIKE COMPUTER

Model	P0101366
Nominal Voltage	3.8V
Nominal Capacity	2500mAh
Ref.Weight	111g
Manufacturer	Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd.
Address	No. 126, Shuyu Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province



PAP 22
RACCOLTA CARTA

The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the radio equipment, and max [5.0] Watts in order to achieve the maximum charging speed. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.

Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd.

No. 126, Shuyu Road, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province

Website: www.magene.com

Contact: support@magene.com

Made in China

Version: V1.0



Scan the QR code to view the electronic manual.